



Pompe à lobes

Série 150 Ø40

Variateur électronique



FABRICATION

- Corps de pompe fonderie cire de précision inox 316L
- Trilobes hélicoïdaux EPDM CE1935-2004/Inox 316L
- Réducteur de vitesse inclus dans le carter de synchronisation en aluminium sans accouplement
- Coût de la maintenance, poids et encombrement réduit
- Etanchéité par 2 garnitures mécaniques normalisées à entraînement positif
- Chambre sèche qui sépare la partie hydraulique du carter mécanique
- Pièces en contact avec le fluide véhiculé en inox 316L
- Purge sur la flasque avant pour vidanger facilement les pompes
- Traitement des pièces inox en polissage électrolytique


ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUE

- Variateur électronique embarqué IP66 2.2kW



MODELES

Référence	Débit hl/h	Tours/minute	Puissance kW	Poids kg
TLOBE40.150N	10 à 150	40 à 515	2.2	50

COURBES DE PERFORMANCES

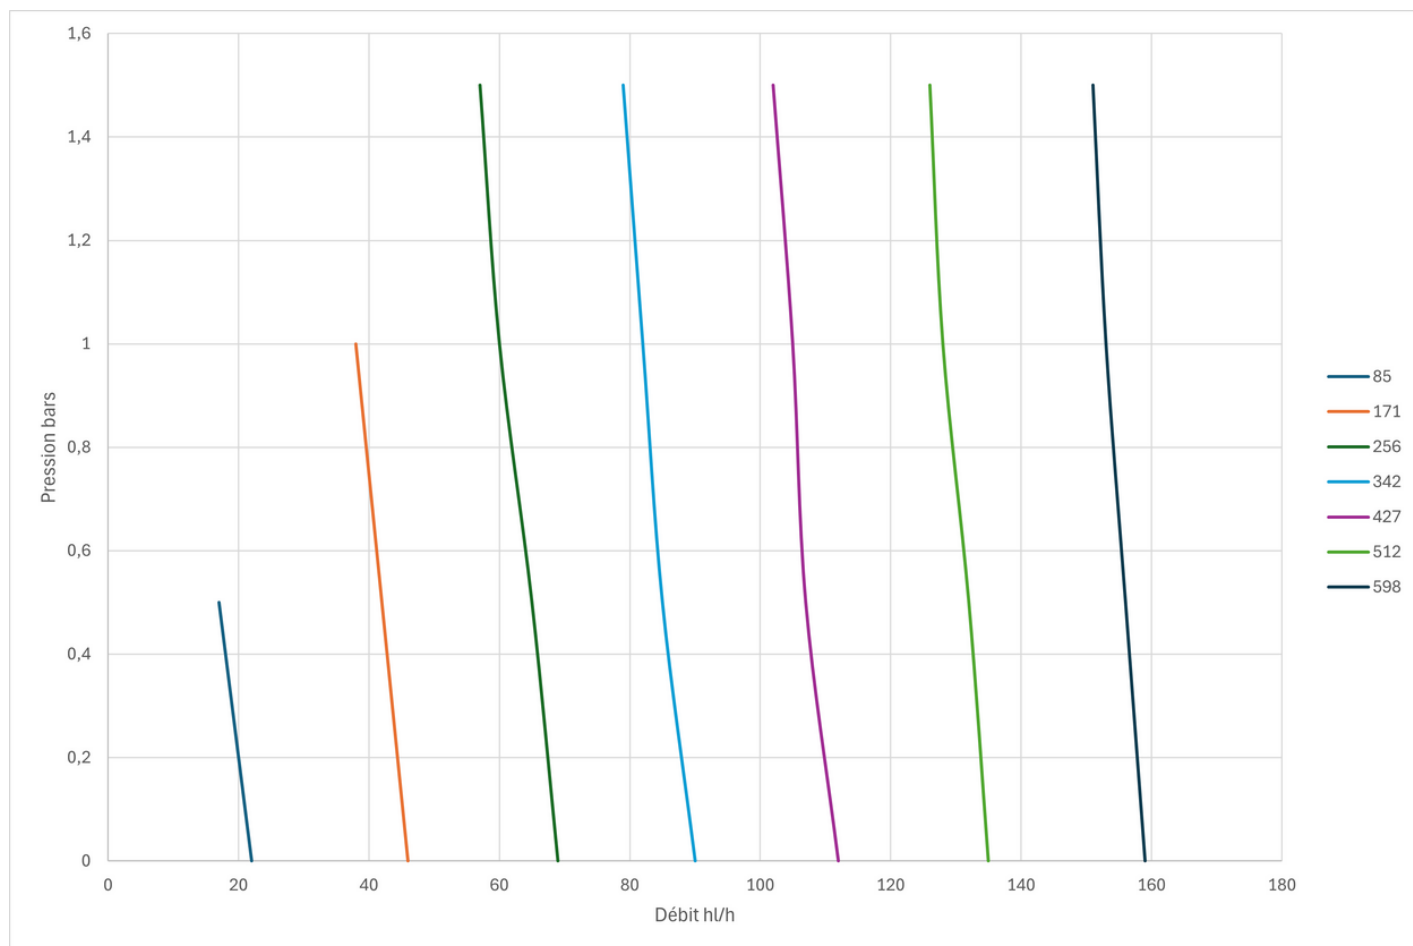

DIMENSIONS

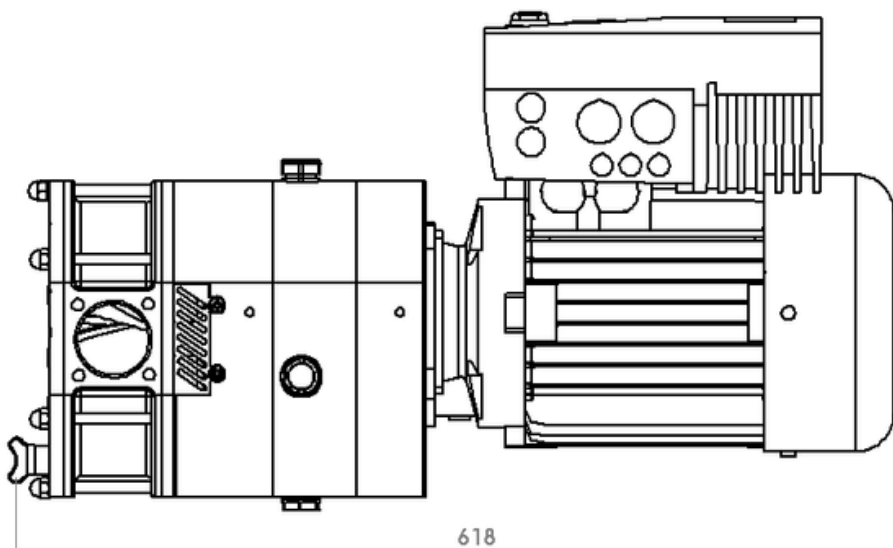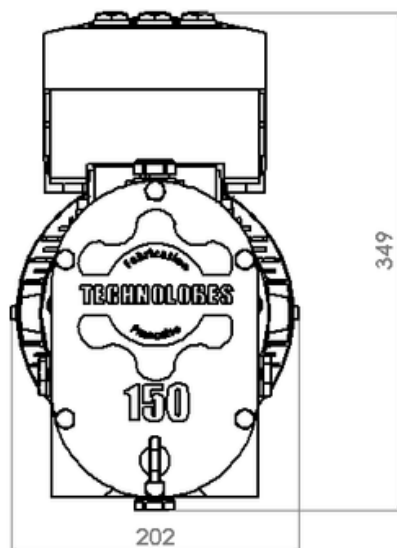

TechnoPompe