



Pompe à lobes

Série 300 Ø50

Variateur électronique



FABRICATION

- Corps de pompe fonderie cire de précision inox 316L
- Trilobes hélicoïdaux EPDM CE1935-2004/Inox 316L
- Réducteur de vitesse inclus dans le carter de synchronisation en aluminium sans accouplement
- Coût de la maintenance, poids et encombrement réduit
- Etanchéité par 2 garnitures mécaniques normalisées à entraînement positif
- Chambre sèche qui sépare la partie hydraulique du carter mécanique
- Pièces en contact avec le fluide véhiculé en inox 316L
- Purge sur la flasque avant pour vidanger facilement les pompes
- Traitement des pièces inox en polissage électrolytique


ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUE

- Variateur électronique embarqué IP66 4kW


MODELES

Référence	Débit hl/h	Tours/minute	Puissance kW	Poids kg
TLOBE50.300N	20 à 300	40 à 460	4	65

COURBES DE PERFORMANCES

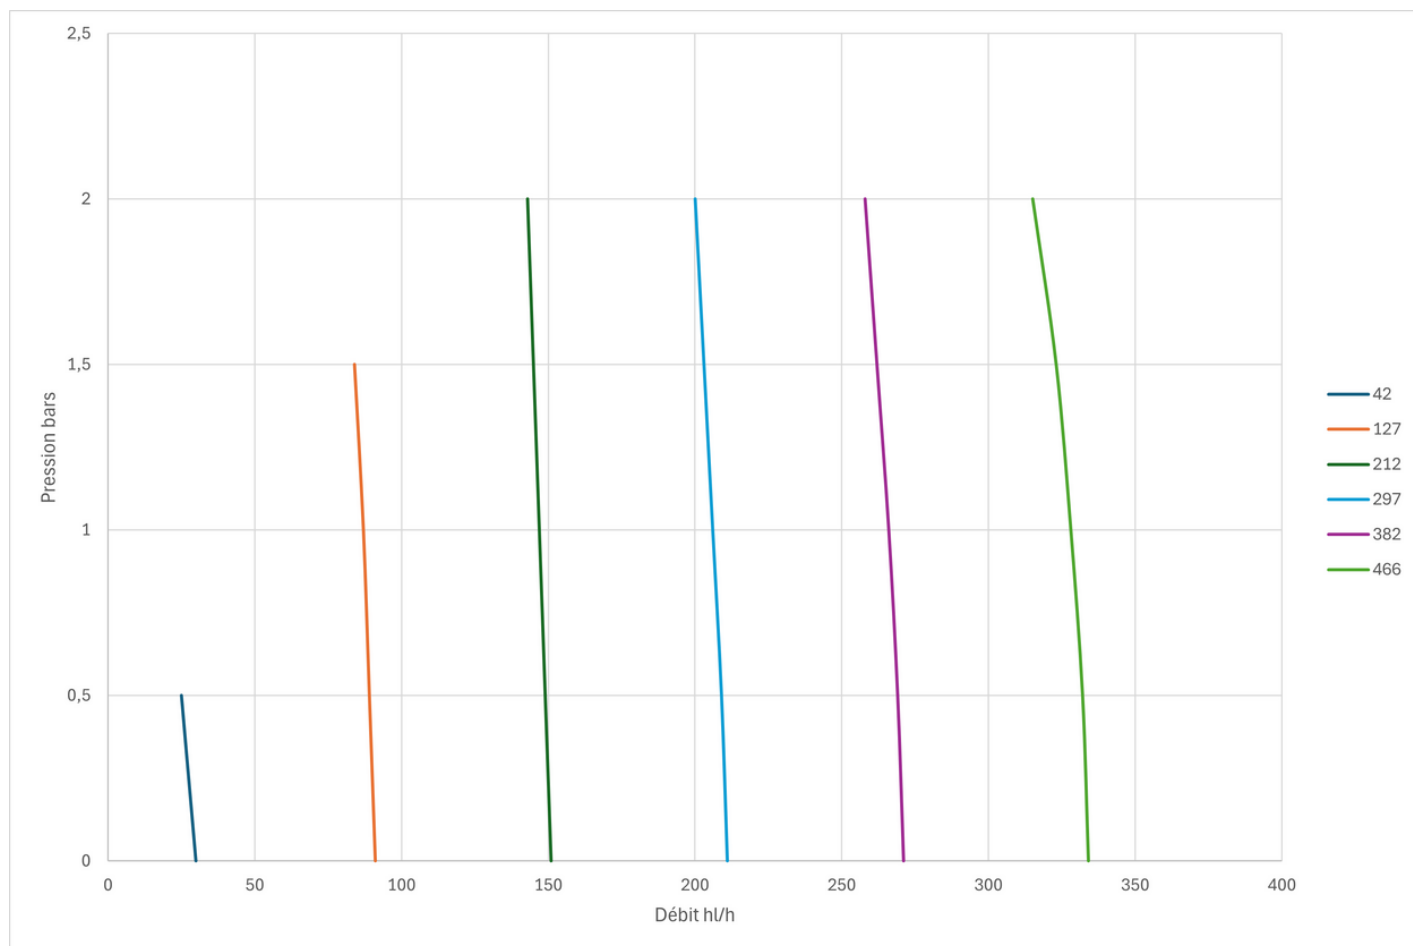

DIMENSIONS

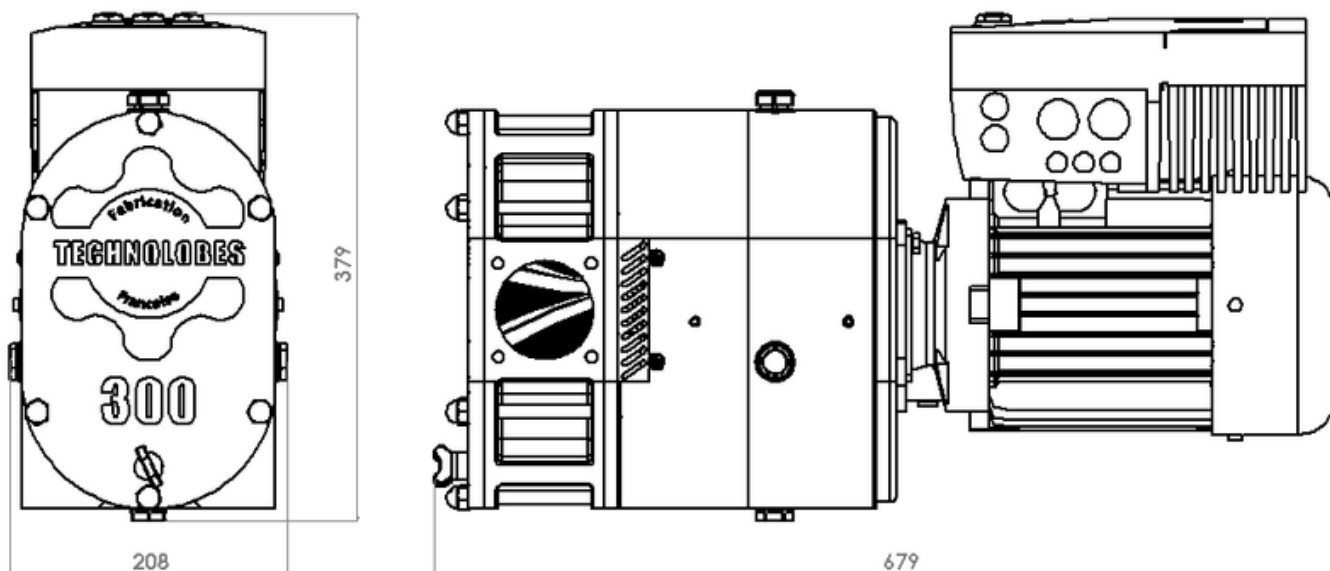

TechnoPompe

SARL Technopompe, ZI Auguste I, 12 chemin des Fossés 33610 CESTAS - 09 54 19 49 77 - contact@technopompe.fr
Capital 15 000 € - SIRET 752 801 829 00041 - APE 2893Z - RCS Bordeaux