



FABRICATION

- Corps de pompe fonderie cire de précision inox 316L
- Rotor élastomère EPDM CE1935-2004
- Moyeu PTFE interchangeable
- Etanchéité par garnitures mécaniques normalisées
- Pièces en contact avec le fluide véhiculé en inox 316L
- Traitement des pièces inox en polissage électrolytique


ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUE

- Variateur électronique embarqué IP66 1.5kW

MODELES

Référence	Débit hl/h	Tours/minute	Puissance kW	Poids kg
TONE120/40.150N	5 à 150	20 à 600	1.5	35

COURBES DE PERFORMANCES

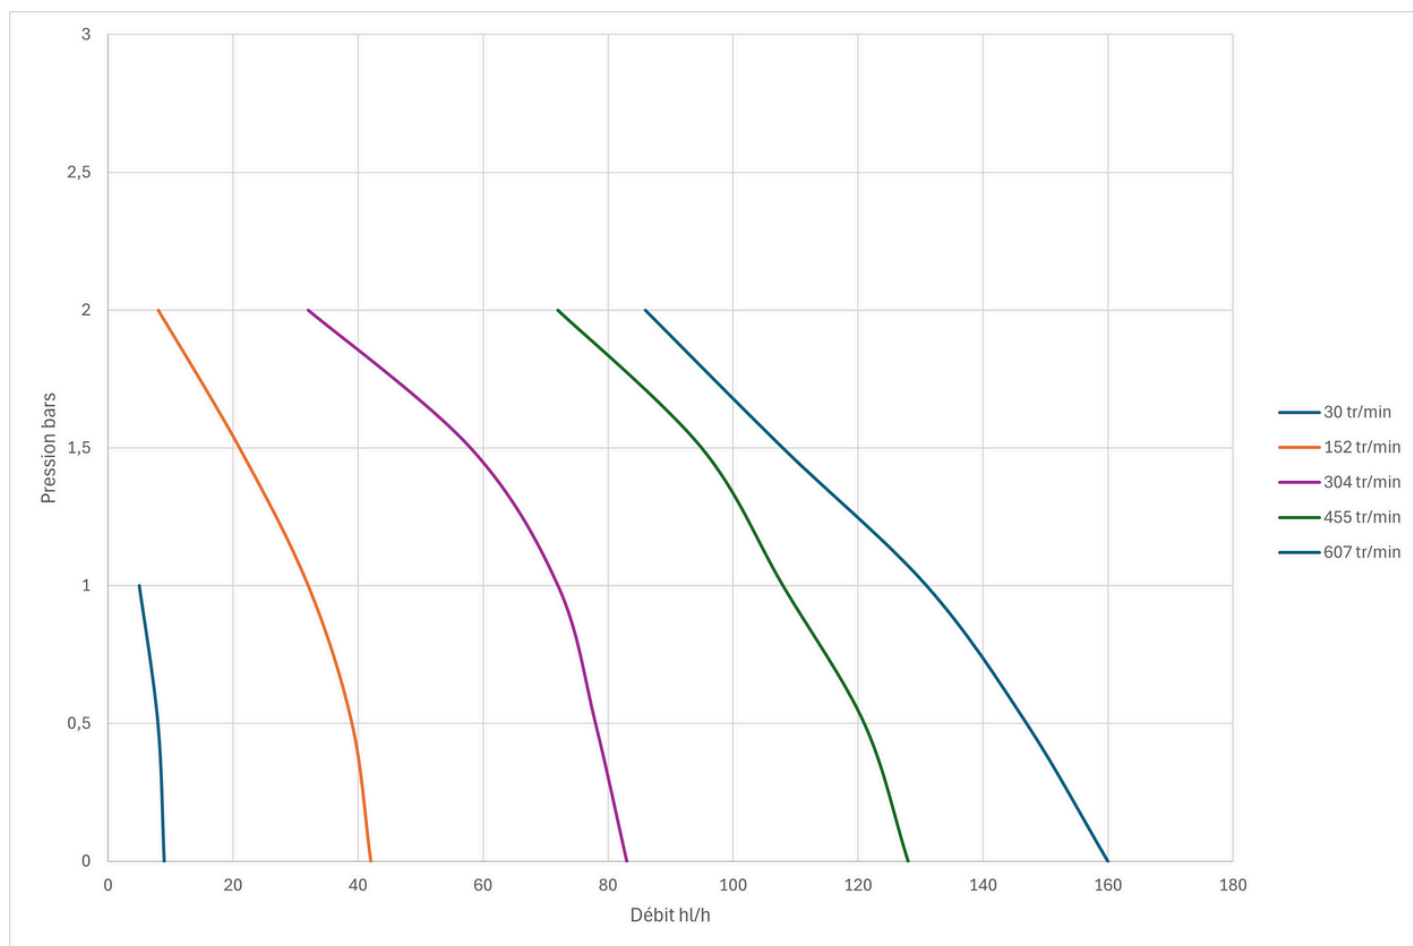

DIMENSIONS

