



FABRICATION

- Corps de pompe fonderie cire de précision inox 316L
- Rotor élastomère EPDM CE1935-2004
- Moyeu PTFE interchangeable
- Etanchéité par garnitures mécaniques normalisées
- Pièces en contact avec le fluide véhiculé en inox 316L
- Traitement des pièces inox en polissage électrolytique


ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUE

- Variateur électronique embarqué IP66 3kW


MODELES

Référence	Débit hl/h	Tours/minute	Puissance kW	Poids kg
TONE200/50.300N	10 à 300	30 à 760	3	45

COURBES DE PERFORMANCES

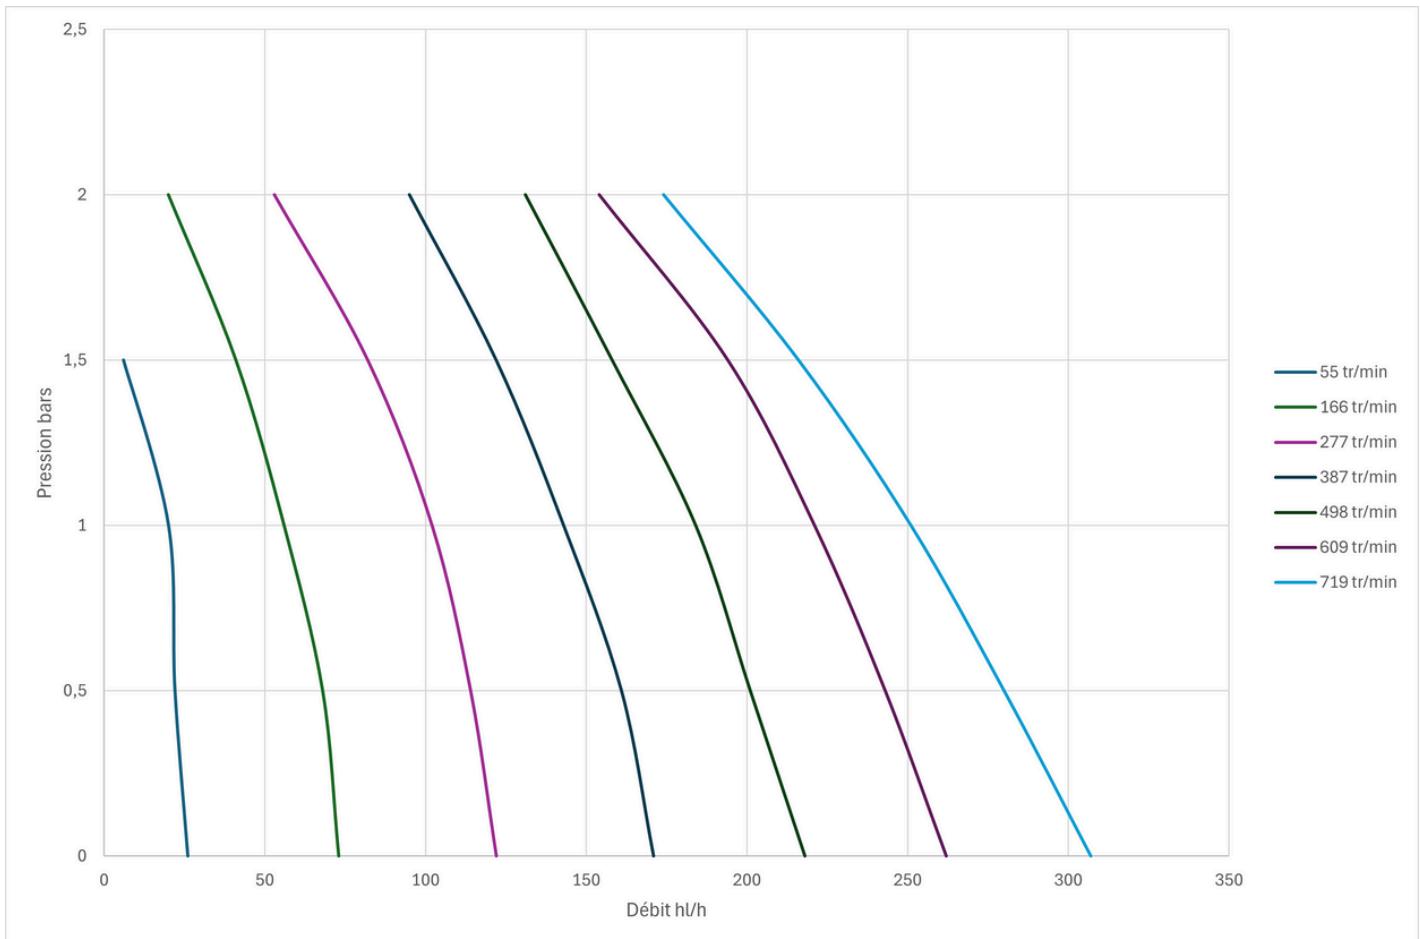

DIMENSIONS

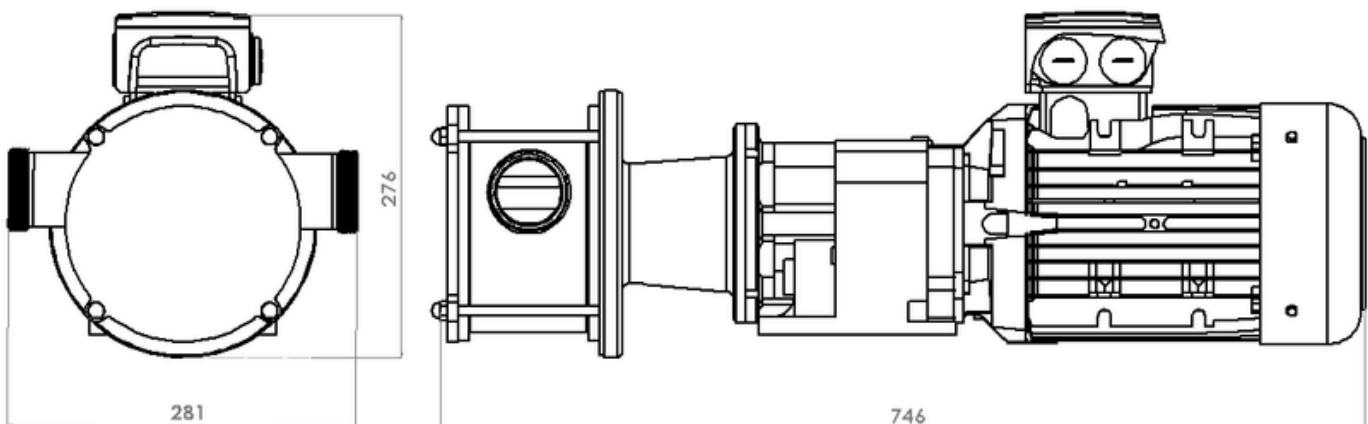

TechnoPompe

SARL Technopompe, ZI Auguste I, 12 chemin des Fossés 33610 CESTAS - 09 54 19 49 77 - contact@technopompe.fr
Capital 15 000 € - SIRET 752 801 829 00041 - APE 2893Z - RCS Bordeaux